

TH SB Hidroforlar

PROTEK
POMPA



Teknik Bilgiler:

Debi	15 m ³ /h' e adar,
Basma Yüksekliđi	120 m' ye kadar,
Çalıřma Sıcaklıđı	60° C' ye kadar
Gövde Basıncı	10- 16 bar

Tasarım Özellikleri:

- Hidroforlar yatay veya dikey tanklı olarak imal edilebilirler.

- Hidroforlar istenilen debiye göre standart olarak tek, çift ve üç pompalı olarak üretilirler. İstek halinde 6 pompaya kadar set yapılabilmektedir.
- Tek pompalı hidroforlarda su seviye şamandırası (elektrikli flatör) mevcuttur.
- Tek pompalı trifaze motorlu hidroforlarda faz kontrol sistemi (FKS) mevcuttur.
- Birden fazla pompalı hidroforlarda sıra değiştirme, faz kontrolü ve sıvı seviye kontrolü standart özelliklerdir.
- Çoklu sistemlerde pompalar su ihtiyacına göre basınç düşüklüğünü ölçü alarak sıra ile devreye girerler ve sıra ile devreden çıkarlar.
- Hidroforlar otomatik ve manuel olarak iki farklı modda çalışabilirler.
- Hidrofor panosunda kullanılan elektrik malzemeleri güvenilir ve kalite markalardan seçilmiştir.
- Hidroforlar frekans kontrollü değişken devirli kullanıma uygundur.

Malzeme Bilgileri:


Parçanın Adı	Malzeme
Emme-Basma Gövdesi	GG25
Kademe Gövdesi	Noryl
Ara Kademe	Noryl
Çark	Noryl
Mil	AISI420
Koruma Sacı	AISI304
Pano	Basınç Şalteri veya Frekans Kontrollü

Pompanın İsimlendirilmesi:


	TH 1xSBT-V 80/10
Hidrofor Tipi	TH
Pompa Adedi	1
Pompa Tipi	SB
T: Trifaze M: Monofaze	T
Düşey Montaj	V
Motor Yapı Büyüklüğü	80
Kademe Sayısı	10

Teknik Çizimler:


1 Gruplu Hidroforlar

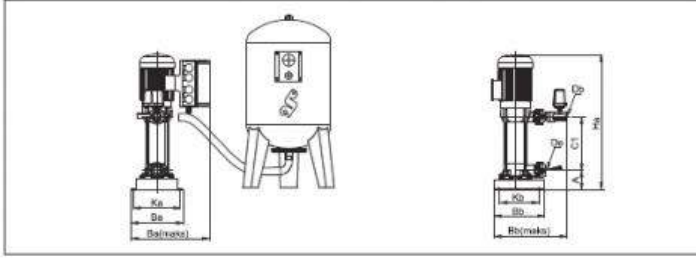

2 Gruplu Hidroforlar

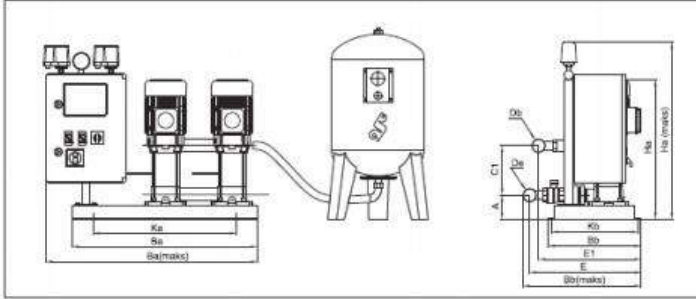

3 Gruplu Hidroforlar

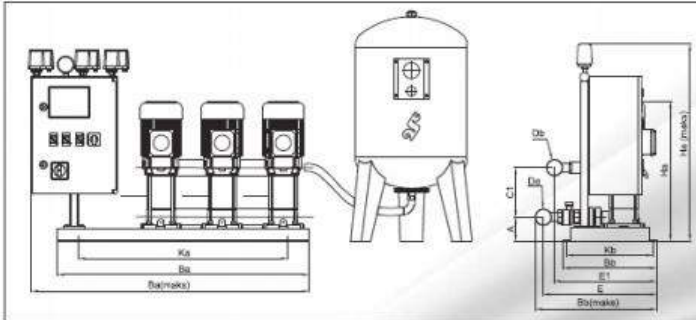

Kullanım Alanları:

Bina Sistemleri

Denizcilik

Gıda ve İçecek Endüstrisi

Su Temini Arıtma ve Basınçlandırması