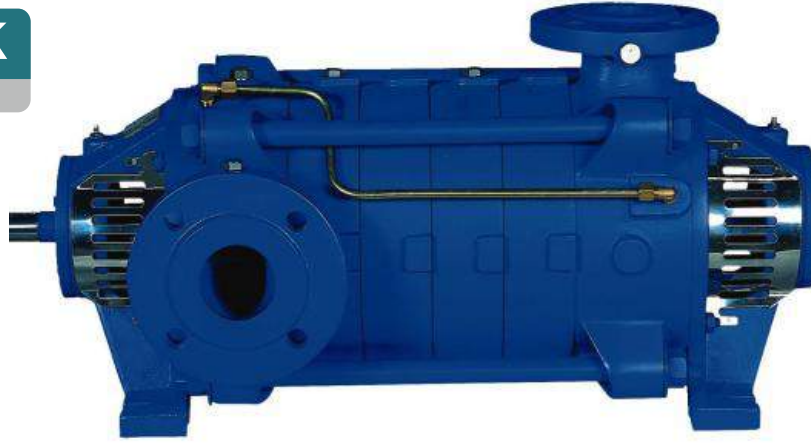


PROTEK

POMPA

**Basılabilen Sıvılar:**

SKM pompalar aşındırıcı olmayan, içinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirlı, düşük viskoziteli sıvıları basmaya uygundur.

Teknik Bilgiler:**Basma Flanşı**

DN 32 ... DN 250 mm

Debi1000 m³/h'e kadar**Basma Yüksekliđi**

550 m'ye kadar

Hız 2900 d/dak'ya kadar

Çalışma Sıcaklığı -10° C'den 110° C 'ye kadar

Gövde Basıncı 30 bar (63 bar) *

(Pmaks : Emme Basıncı + Kapalı Vanadaki Basma Yüksekliği)

(*) Basılan sıvının cinsine, çalışma sıcaklığı ve basıncına bağlı olarak pompa malzemesi değişir. Ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.


Tasarım Özellikleri:

- Yatay milli, radyal bölünebilir gövdeli, tek kademeli, uçtan emişli, kapalı veya yarı-açık çarklı santrifüj pompalardır.
- DN 32' den DN 250' e kadar 10 model.
- Emme flanşları TS EN 1092 - 2 1 PN 16' ya, basma flanşları TS EN 1092 - 2 1 PN 40 (PN 63)' e uygundur.
- Standart imalatla emme flanşı kaplin tarafında ve sağ yanda, basma flanşı diğer uçta ve üsttedir. Standart imalatın dışında flanş konumları istenirse, bu istek sipariş sırasında belirtilmelidir.
- Bütün çarklar ISO 1940 Sınıf 6.3' e göre dinamik olarak dengelenmektedir.
- Eksenel kuvvet arka aşınma halkası 1 dengeleme delikleri sistemi ile dengelenir.

Pompanın İsimlendirilmesi:

	SKM-K 100/9
Pompa Tipi	SKM
Ağır Hizmet Tasarımı	K
Basma Flanşı (DN-mm)	100
Kademe sayısı	9

Teknik Çizimler:

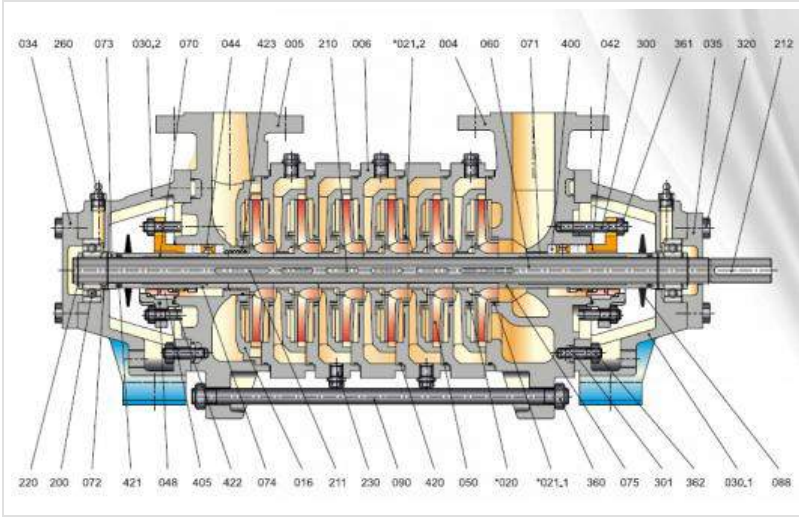

Kullanım Alanları:

Demir Çelik Endüstrisi

Enerji Santralleri

Isıtma Soğutma Havalandırma

Kimya Endüstrisi

Madencilik

Petrol Endüstrisi

Su Temini Arıtma ve Basınçlandırması

Tarımsal Sulama ve Drenaj