

SNL

PROTEK

POMPA



Basılabilen Sıvılar:

SNL pompalar temiz veya çok hafif kirlı düşük viskoziteli sıvıları basmaya uygundur.

Teknik Bilgiler:

Emme Flanşı DN 40 200 mm

Basma Flanşı DN 40 200 mm

Debi 500 m³/h'e kadar

Basma Yüksekliđi	95 m'ye kadar
Hız	2900 d/dak'ya kadar
Motor Gücü	55 kW'a kadar*
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C 'den +110 °C 'ye kadar *
Gövde Basıncı (Pmaks)*	16 Bar (A ve B Grubu) * 10 Bar (C Grubu) *

(Pmaks : Emme Basıncı + Kapalı Vanadaki Basma Yüksekliđi)

(*) Basılan sıvının cinsine, çalışma sıcaklığı ve basıncına bađlı olarak pompa malzemesi deđişir. Ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.

Tasarım Özellikleri:

- Tek kademeli, salyangozlu, kapalı çarklı, monoblok, düz boruya bađlanabilen santrifüj pompalardır.
- Emme ve basma flanşları TS EN 1092 - 2 / PN 16' ya uygundur.
- VDI standartlarına ve IEC yapı büyüklüklerine uygun NORM elektrik motorları ile kullanılır.
- Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde, salyangozu boru tesisatından ayırmadan motor, motor taşıyıcısı, salmastra yatađı ve çark sökülebilir.
- Eksenel kuvvet arka aşınma halkası/dengeleme delikleri sistemi ile dengelenmiştir.

Mil Sızdırmazlığı:

- Basılan sıvı ile yıkanan, sođutmasız ve balanssız tipte tekli mekanik salmastralar kullanılmaktadır.


Dönüş Yönü:

- Motor tarafından bakıldığında saat yönündedir (sađ dönüşlü).

Pompanın İsimlendirilmesi:

	SNL 100-250
Pompa tipi	SNL
Emme ve Basma Flanşları (DN-mm)	100
Pompa Çarkının Anma Çapı (mm)	250

Teknik Çizimler:

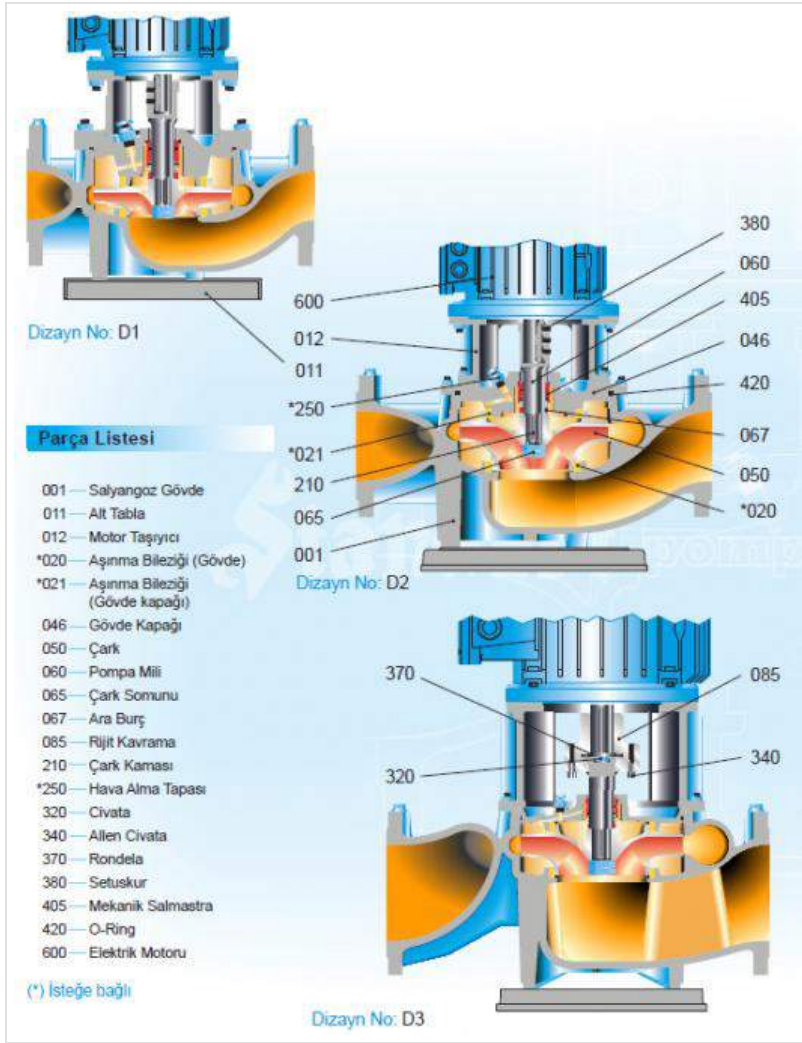

Kullanım Alanları:

- Bina Sistemleri
- Demir Çelik Endüstrisi
- Denizcilik
- Enerji Santralleri
- Gıda ve İçecek Endüstrisi
- Isıtma Soğutma Havalandırma
- Kimya Endüstrisi
- Petrol Endüstrisi
- Su Temini Arıtma ve Basınçlandırması
- Tarımsal Sulama ve Drenaj
- Yangın Söndürme