

## PROTEK

POMPA



### Basılabilen Sıvılar:

Endüstriyel ve evsel ham atık sular, viskoz ve korozif sıvılar, lif ve katı parçacık içeren sıvılar.

### Teknik Bilgiler:

Debi 1600 m<sup>3</sup>/h' e kadar

Basma Yüksekliği 95m'ye kadar

Hız 1450 d/dak'ya kadar

Çalışma Sıcaklığı 95 ° C'ye kadar

Gövde Basıncı (Pmaks) 10 bar

(Pmaks: Emme Basıncı + Kapalı Vanadaki Basma Yüksekliği)

## Tasarım Özellikleri:

- Endüstriyel uygulamalar için dişey milli, tek kademeli, uçtan emişli, santrifüj çukur pompaları.
- Kolon boyu 4 m' ye kadar.
- Atık suları, korozif sıvıları, içinde katı parçacıklar ve elyaf bulunan sıvıları basmaya uygundur.
- Kapalı, yarı açık veya serbest akışlı (vorteks) çark tasarımı.

## Dönüş Yönü:

Motor tarafından bakıldığında saat yönündedir (sağ dönüşlü).

## Pompanın İsimlendirilmesi:

PC-V 100-270AB


Pompa Tipi PC-V

Emme ve Basma Flaşları(DN-mm) 100

Çark Anma Çapı (mm) 270

Çark Tipi AB

## Teknik Çizimler:

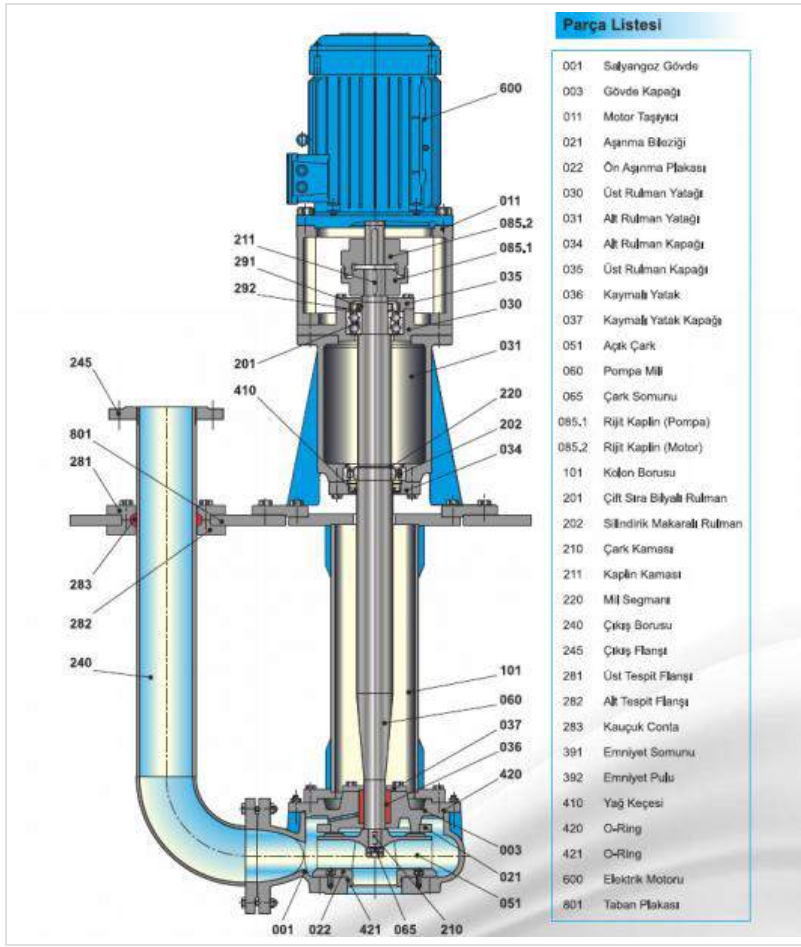

## Kullanım Alanları:

Atık Su

Demir Çelik Endüstrisi

Enerji Santralleri

Gıda ve İçecek Endüstrisi

Isıtma Soğutma Havalandırma

Kağıt ve Kağıt Hamuru Endüstrisi

Kimya Endüstrisi

Madencilik

Petrol Endüstrisi